

# NP-Series - Baterías Plomo-Ácido VRLA


## NP7-12

ESPECIFICACIONES		
Voltaje nominal	12	V
Capacidad en 20h y 1,75VPC a 20°C	7	Ah
Capacidad en 10h y 1,75VPC a 20°C	6,4	Ah
DIMENSIONES		
Largo	151 (±1)	mm
Ancho	65 (±1)	mm
Alto		mm
(altura incluidos terminales)	97.5 (±2)	mm
Peso (típico)	2,65	kg
TERMINAL		
FASTON	4,75	mm
TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO		
Almacenamiento	-20°C to +60°C	
Carga	-15°C to +50°C	
Descarga	-20°C to +60°C	
ALMACENAJE		
Pérdida de capacidad por mes a 20°C (aprox)	3	%
MATERIAL CONTENEDOR		
Estándar	ABS (UL94:HB)	
FR opcional	ABS (UL94:V0)	
TENSIÓN DE CARGA		
Tensión de carga en flotación a 20°C	13.65 (±1%)	V
	2.275 (±1%)	V/cell
Factor de corrección de tensión de carga en flotación en función de la temperatura (para variaciones sobre el estándar de 20°C)	-3	mV/cell/°C
Tensión de carga en uso cíclico o rápido a 20°C	14.5 (±3%)	V
	2.42 (±3%)	V/cell
Factor de corrección de la tensión de carga en uso cíclico en función de la temperatura (para variaciones sobre el uso estándar a 20°C)	-4	mV/cell/°C
CORRIENTE DE CARGA		
Límite de corriente de carga en flotación	No limit	A
Límite de corriente de carga en uso cíclico o carga rápida	1,75	A
MAXIMA CORRIENTE DE DESCARGA		
1 segundo	210	A
1 minuto	48	A
CORRIENTE EN CORTO CIRCUITO Y RESISTENCIA INTERNA		
(conforme a EN IEC 60896-21)		
Resistencia Interna	N/A	mΩ
Corriente en corto circuito	N/A	A
IMPEDANCIA		
Medida a 1 kHz	45	mΩ
RENDIMIENTO Y CARACTERISTICAS		
Referirse al manual técnico	NP	
VIDA UTIL		
Clasificación EUROBAT : Propósito general	3 to 5	years
Vida útil según Yuasa a 20°C	up to 5	years
SEGURIDAD		
Instalación		
Puede ser instalada y funcional en cualquier posición excepto constantemente invertida		
Asas		
Las baterías no deben permanecer suspendidas por sus asas (en modelos que las usen)		
Válvulas de ventilación		
Cada celda dispone de una válvula de ventilación de baja presión para permitir la liberación de gases y su posterior resellado		
Ventilación de gases		
Las baterías VRLA liberan hidrógeno, gas altamente volátil.. No instalar en contenedores sellados.		
Reciclado		
Las baterías YUASA deben ser recicladas a su fin de vida siguiendo las regulaciones y leyes locales.		

## Especificaciones



### DISEÑO

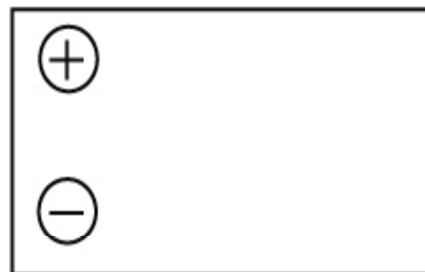

### CERTIFICACIONES

ISO 9001 - Quality Management Systems  
 ISO 14001 - Environmental Management Systems  
 EN 18001 - OHSAS Management Systems  
 UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.  
 VdS (Germany) - VdS No: G189099



### STANDARDS

IEC61056



DATOS SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO  
 Issue No.: V.2 / Issue Date: April 2011

